




> aWR 470

Speziell auf Papiermaterialien abgestimmt
 Sehr gute Sensibilität
 Exzellente Schwärze


AWR® 470 SolFree® ist weltweit das einzige Farbband, das ohne Verwendung von Lösungsmitteln beschichtet wird, auch das Backcoating. SolFree gestattet eine Einsparung von 365g CO² gegenüber dem gleichen Farbband (durchschnittlicher Abmessung), dessen Backcoating mit einem traditionellen Verfahren hergestellt wird. AWR® 470 SolFree® ist für sein starkes Deckvermögen bekannt, eine Eigenschaft, die beim Druck auf rauen Materialien wie sie in der Logistik viel verwendet werden, sehr wichtig ist.

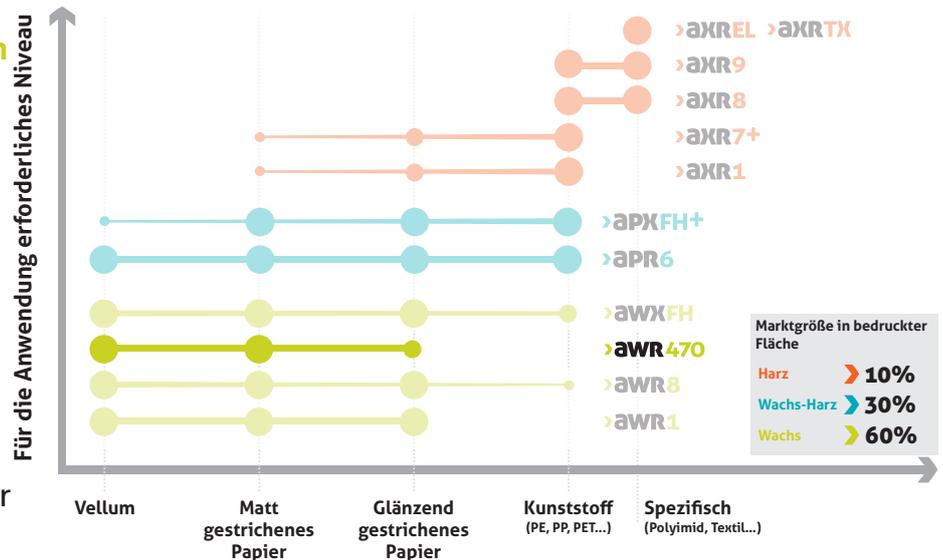

Druckmedien

papiere	
Vellum	● ● ●
Gestrichen	● ● ●
Glänzend gestrichen	● ● ○

Druckbeständigkeit

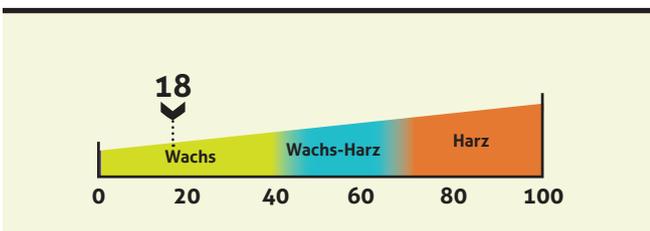

Druckereinstellungen

geschwindigkeit



energie



Entspricht folgenden Vorschriften

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC
Schwermetalle 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogeneinschränkungen

Ihre Farbbanddetails

Farbe: ● ● ● ● ●

Länge (m):

Breite (mm):

Artikelnummer


Ihr Vertriebspartner: WAM Service GmbH
 Kontakt: info@wam-service.de





> aWR 470

Anwendungsbereiche

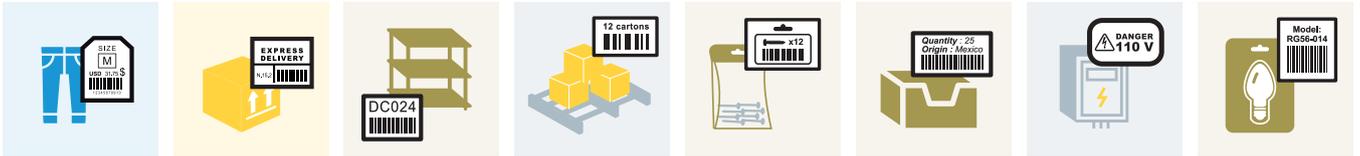


Produkteigenschaften

druckqualität					
90°Barcode	50	A _a Kleine Buchstaben	80	Logos	95
0°Barcode	100	2D Barcode	88	Schwärze	2,2 ODR*
beständigkeiten					
Temperatur	60°C / 140°F	Licht/Blauwollskala	>7	Lösungsmittel	100
Wasser/Eintauchen	100	Reibung	10		

Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

farbbandaufbau	
PET-Folie	Dicke: 4,5 µm
Tinte	Wachs
Schmelzpunkt:	65°C/149°F
Rückseitenbeschichtung	Silikonbasiert
Reibungskoeffizient	Kd < 0.2
Farbbanddicke	< 9 µm
Das Farbband ist antistatisch behandelt	

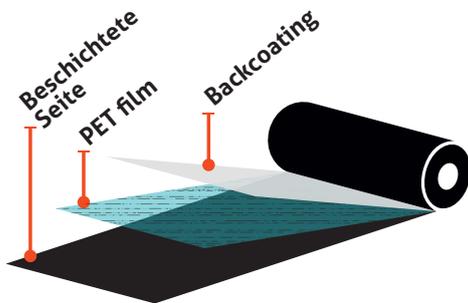

Lagerung

lagerungsbedingungen

nicht länger als 12 Monate empfohlen
20-80% Feuchtigkeitsgehalt, 5-35°C

Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement.