



> APX FH+


Sehr gute Wisch- und Kratzfestigkeit

Vielseitigkeit und Sensibilität

Sehr gute Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit

APX®FH+ ist ein Wachs-/ Harzfarbband der Spitzenklasse, seine Druckqualität und mechanische Vielseitigkeit liegen über den Marktstandards.

Es bietet eine ausgezeichnete Transferqualität bei geringem Energieverbrauch auf alle glatten Unterlagen aus Papier und Kunststoff.

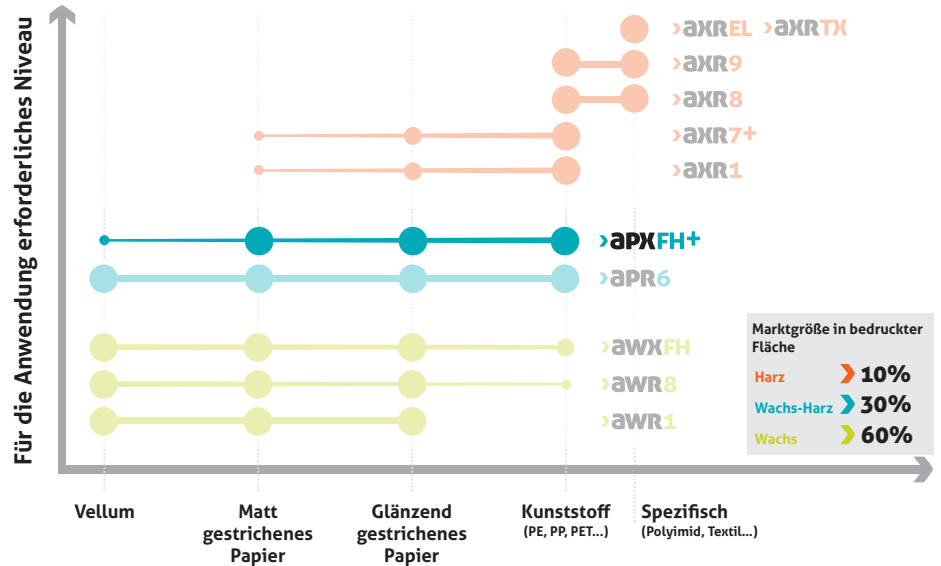

Druckmedien

papiere		kunststoffe	
Vellum	● ○ ○	PP	● ● ●
Gestrichen	● ● ●	PE	● ● ●
Glänzend gestrichen	● ● ●	PET	● ● ●

Druckereinstellungen


geschwindigkeit

15 ips
380 mm/s




18 ips
460 mm/s

energie



Druckbeständigkeit

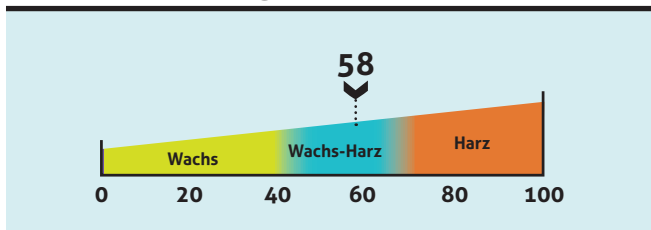

Entspricht folgenden Vorschriften

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC
Schwermetalle 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogeneinschränkungen

Ihre Farbbanddetails

Farbe: ●
 Länge (m):
 Breite (mm):
 Artikelnummer


Ihr Vertriebspartner: WAM Service GmbH
 Kontakt: info@wam-service.de





> aPX FH+

Anwendungsbereiche

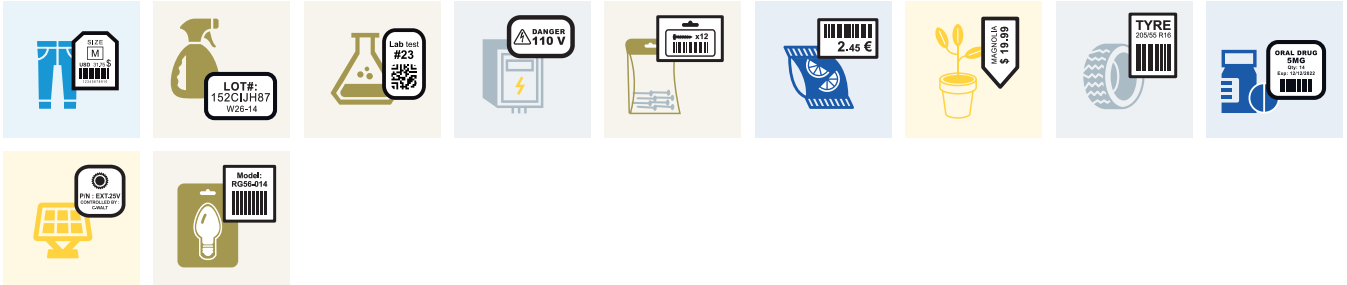


Produkteigenschaften

Druckqualität		
90°Barcode	90	A _a Kleine Buchstaben
0°Barcode	100	2D Barcode
Logos	95	Schwärze
*Optische Dichte durch Reflexion, gemessen mit einem Densitometer.		
2,1 ODR		
Beständigkeiten		
Temperatur	150°C / 302°F	Licht/Blauwollskala
	300°C / 572°F	Lösungsmittel
Wasser/Eintauchen	100	Reibung
		70

Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

farbabandaufbau	
PET-Folie	Dicke: 4,5 µm
Tinte	Wachs-Harz
Schmelzpunkt:	85°C/185°F
Rückseitenbeschichtung	Silikonbasiert
Reibungskoeffizient	Kd < 0,2
farbbanddicke	< 9 µm
Das Farbband ist antistatisch behandelt	

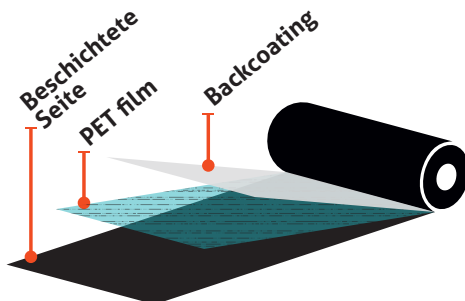

Lagerung

lagerungsbedingungen

nicht länger als 12 Monate empfohlen

20-80% Feuchtigkeitsgehalt, 5-35°C

Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement.