

> aXR7+


Exzellente Abrieb- und Kratzfestigkeit

Exzellente Druckqualität, Sensibilität und Vielseitigkeit

Gute Temperaturbeständigkeit

aXR7+ ist das Standardharzfarbband des inkanto-Sortiments.

Dank seiner großen Vielseitigkeit (es druckt auch auf beschichteten Papieren) und seiner Leistung (Schärfe des Ausdrucks und Druckgeschwindigkeit) sowie seiner Fähigkeit, die üblichen Anwendungsbereiche von Harzfarbbändern zu erweitern, wurde es zur weltweiten Referenz dieser Produktfamilie.

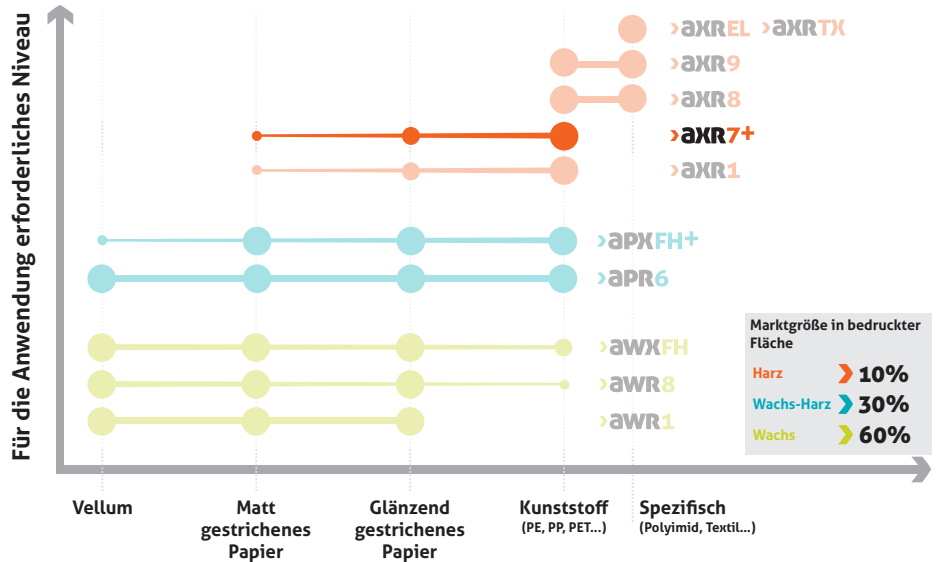

Druckmedien

papiere		kunststoffe	
Vellum	○○○	PP	●●●
Gestrichen	●●○	PE	●●●
Glänzend gestrichen	●●●	PET	●●●

Druckereinstellungen

geschwindigkeit

10 ips

250 mm/s




18 ips
460 mm/s

energie



Druckbeständigkeit

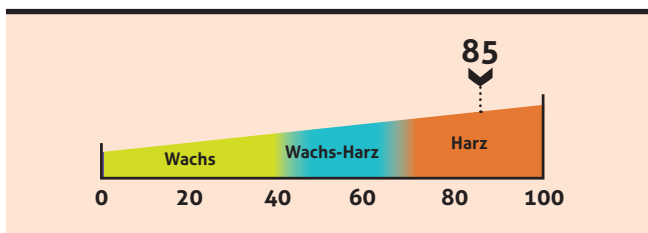

Entspricht folgenden Vorschriften

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC
Schwermetalle 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogeneinschränkungen

Ihre Farbbanddetails

Farbe: ● ○ ● ● ●

Länge (m):

Breite (mm):

Artikelnummer

Ihr Vertriebspartner: WAM Service GmbH

Kontakt: info@wam-service.de



> aXR7+

Anwendungsbereiche



Produkteigenschaften

druckqualität		
90°Barcode		A _a Kleine Buchstaben
0°Barcode		Logos
2D Barcode		Schwärze
*Optische Dichte durch Reflexion, gemessen mit einem Densitometer.		
beständigkeiten		
Temperatur		Licht/Blauwollskala
Wasser/Eintauchen		Lösungsmittel
Reibung		Rubtester: 939g, Druckverschlechterung nach ... Zyklen: IPA: 140 Ethanol: 25 Benzin E: 50 Benzin SP 98: nr* Motoröl: 250 Bremsflüssigkeit: nr* *nicht empfohlen

Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

farbbandaufbau	
PET-Folie	Dicke: 4,5 µm
Tinte	Harz
Schmelzpunkt:	80°C/176°F
Rückseitenbeschichtung	Silikonbasiert
Reibungskoeffizient	Kd < 0.2
Farbbanddicke	< 9 µm
Das Farbband ist antistatisch behandelt	

Lagerung

lagerungsbedingungen

nicht länger als 12 Monate empfohlen
20-80% Feuchtigkeitsgehalt, 5-35°C

Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement.