



> APR600


Vielseitigkeit und geringer Energiebedarf

Sehr gute Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit und 90° gedrehten Strichcodes

Sehr gute Abriebfestigkeit

APR® 600 ist die weltweite Referenz für Premium Farbbänder für Corner Edge- und Near Edge-Drucker.

Es ist das Standardfarbband des Wachs-/Harzsortiments von ARMOR. Mit seinen Druckeigenschaften (Geschwindigkeit, Sensibilität, Vielseitigkeit, Schwärze) erfüllt es die Anforderungen der allermeisten Anwendungen.

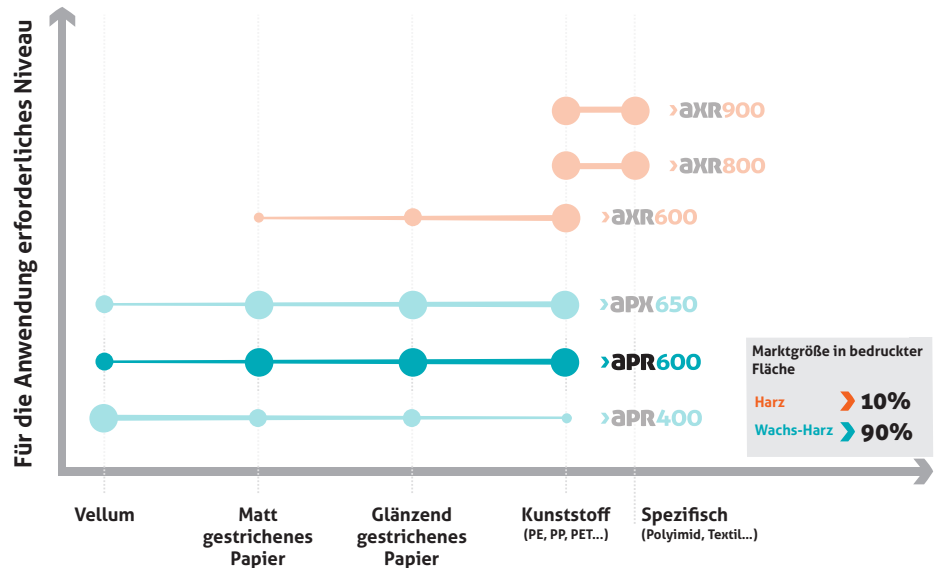

Druckmedien


papiere	kunststoffe
Vellum ●●○	PP ●●●
Gestrichen ●●●	PE ●●●
Glänzend gestrichen ●●●	PET ●●●

Druckereinstellungen


geschwindigkeit



energie

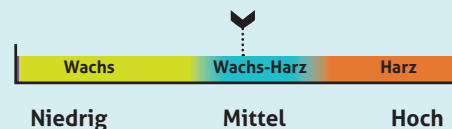

Druckbeständigkeit

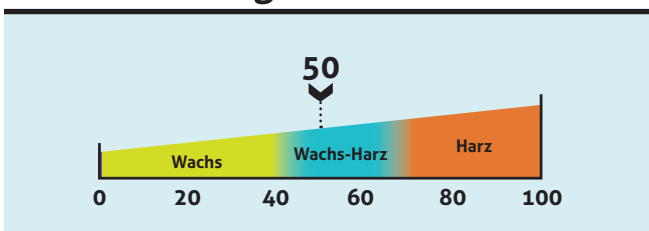

Entspricht folgenden Vorschriften

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC
Schwermetalle 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogeneinschränkungen

Ihre Farbbanddetails

Farbe: ●●●●●●●●●●

Länge (m):

Breite (mm):

Artikelnummer:

Ihr Vertriebspartner: WAM Service GmbH
 Kontakt: info@wam-service.de





APR600

Anwendungsbereiche




Produkteigenschaften

druckqualität		
90°Barcode		A _a Kleine Buchstaben
0°Barcode		Logos
2D Barcode		Schwärze
beständigkeiten		
Temperatur	Licht/Blauwollskala	Lösungsmittel
Wasser/Eintauchen	Reibung	

Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

farbbandaufbau	
PET-Folie	Dicke: 4,5 µm
Tinte	Wachs-Harz
Schmelzpunkt:	80°C
Rückseitenbeschichtung	Silikonbasiert
Reibungskoeffizient	Kd < 0,2
Farbbanddicke	< 8 µm
Das Farbband ist antistatisch behandelt	

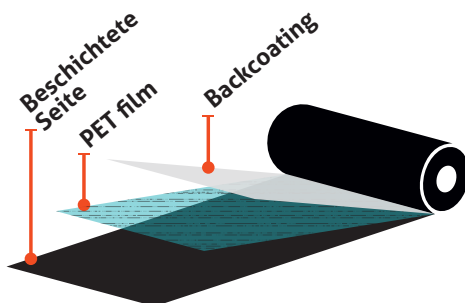

Lagerung

lagerungsbedingungen

nicht länger als 12 Monate empfohlen
20-80% Feuchtigkeitsgehalt, 5-35°C

Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement.